

# TG60 CADRE ALLROUND TOURS D'ÉTAIEMENT

Layher® 


Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.

Désormais, la tour d'étaie Layher Allround est disponible pour la construction d'étaisements lourds. Cette combinaison d'éléments de cadre avec le système d'échafaudage Allround permet un montage rapide et sûr avec tous les avantages du système Allround.

Conçue spécialement pour supporter de grandes charges verticales atteignant jusqu'à 24 tonnes par tour.


### Avantages :

- Composantes légères et logiques de max. 18 kg.
- Montage en toute sécurité en permanence derrière un garde-corps
- Montée intérieure possible grâce à la distance « sportive » de 0,5 m.
- Complètement compatible avec les composantes Layher existantes.
- Charge maximum admissible de 24 tonnes (6 tonnes par poteau).
- Tête à clavette fixe – colliers en rosace.

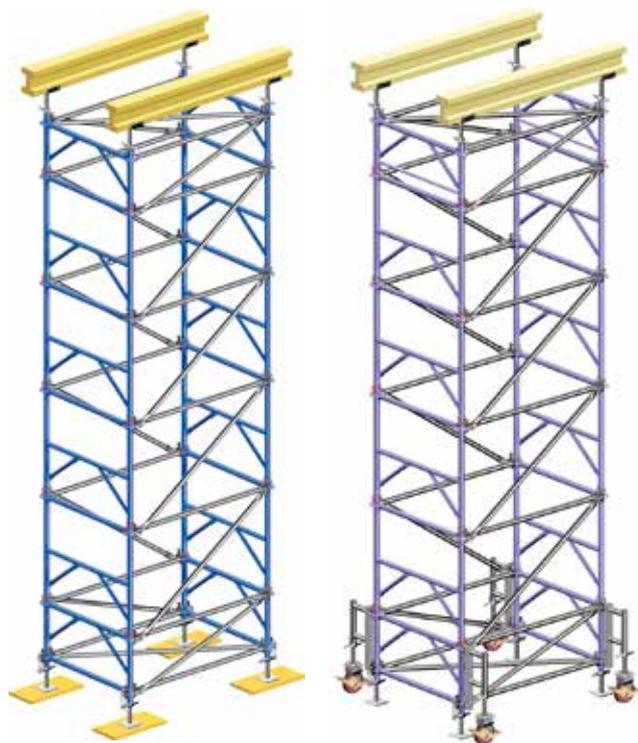

La tour peut être construite couchée, pour ensuite être redressée et déplacée à l'aide d'une grue.

Les déplacements horizontaux sont possibles grâce à un set de roues spécial.

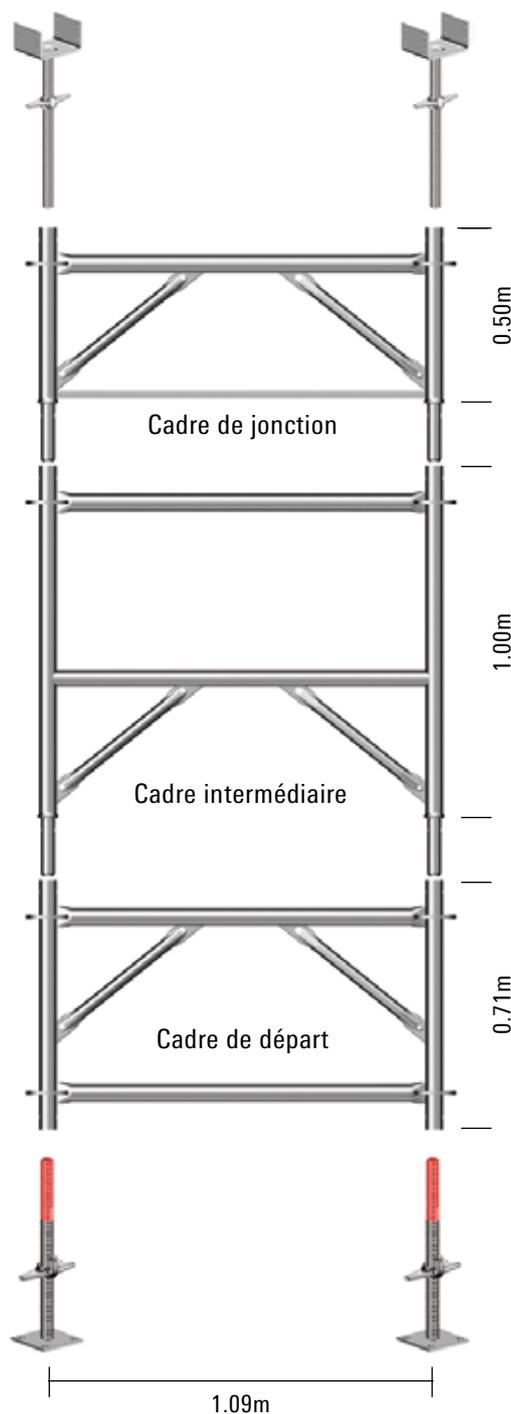

Dimensions de base (m) :

1.09 x 1.09    1.09 x 1.40    1.09 x 1.57    1.09 x 2.07    1.09 x 2.57

|          |                     |           |         |
|----------|---------------------|-----------|---------|
| 2602/034 | Cadre de départ     | H = 0.71m | 15.9 kg |
| 2602/035 | Cadre intermédiaire | H = 1.00m | 17.7 kg |
| 2602/036 | Cadre de jonction   | H = 0.50m | 13.0 kg |